



Návod k připojení bezpečnostní sady Perenio® PEKIT01 k mobilní aplikaci

Obsah

Obsah.....	2
Úvod	2
1 Obecné informace.....	3
1.1 Důležité informace.....	3
2 Přihlášení k účtu Perenio Smart	4
2.1 Registrace nového účtu	4
2.2 Přihlášení k existujícímu účtu	4
3 Připojení ovládacího centra	5
4 Připojení senzorů.....	7

Úvod

Tento návod je popis hlavních fází připojení zařízení která jsou v sadě bezpečnostních přístrojů PEKIT01 k mobilní aplikaci **Perenio Smart**.

Podrobné informace o zařízeních a také o pravidlech pro jejich bezpečné používání, instalaci a konfiguraci naleznete v následujících kompletních instalačních a provozních příručkách, které jsou k dispozici ke stažení na adrese **perenio.com/documents**:

1. Příručka pro instalaci a provoz ovládacího centra Perenio® PEACG01.
2. Příručka pro instalaci a provoz senzora úniku Perenio® PECLS01.
3. Příručka pro instalaci a provoz kouřového senzoru Perenio® PECSS01.
4. Příručka pro instalaci a provoz pohybového senzoru Perenio® PECMS01.
5. Příručka pro instalaci a provoz senzoru otevření Perenio® PECWS01.

1 Obecné informace

Celý proces přípravy zařízení PEKIT01 k provozu lze rozdělit do několika klíčových kroků:

- přihlášení k účtu v mobilní aplikaci **Perenio Smart**;
- aktivace ovládacího centra prostřednictvím mobilní aplikace;
- připojení senzorů k ovládacímu centru.

1.1 Důležité informace

1. Ne všechny senzory značky **Perenio[®]** vyžadují ovládací centrum, které uživatele upozorní na potenciálně nebezpečné situace. Například kouřový senzor a senzor úniku mohou fungovat autonomně, což znamená, že při detekci kouře nebo zaplavení vydávají hlasitý zvukový signál.
2. Po první aktivaci v mobilní aplikaci může být spuštěn proces aktualizace firmwaru ovládacího centra. **Neodpojujte zařízení od sítě, dokud není proces aktualizace dokončen!**
3. Také neodpojujte zařízení od elektrické sítě **do 5 minut** po obnovení továrního nastavení.
4. Pokud po připojení senzoru k ovládacímu centru přejde ovládací centrum do stavu „Offline“, pak po obnovení připojení může samotný senzor navíc zůstat „Offline“ po dobu nejvýše 4,5 hodiny.
5. Pokud dojde k chybám připojení, přečtěte si nejprve pokyny na obrazovce smartphonu. Pokud výše uvedené informace problém nevyřeší, podívejte se na seznam možných problémů a jejich řešení v úplných příručkách. Pokud to nepomůže, měli byste kontaktovat službu technické podpory na webu **perenio.com** v sekci „Podpora“.

2 Přihlášení k účtu Perenio Smart

Zařízení **Perenio®** se ovládají prostřednictvím bezplatné mobilní aplikace dostupné ke stažení na Google Play nebo App Store.

Chcete-li se přihlásit ke svému účtu, postupujte podle následujících kroků:

- připojte svůj smartphone k síti Wi-Fi a stáhněte si aplikaci **Perenio Smart** z Google Play nebo App Store;
- zaregistrujte nový účet (viz bod **2.1** níže) nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu (viz bod **2.2** níže).

2.1 Registrace nového účtu

- Zadejte svou e-mailovou adresu, uživatelské jméno, heslo (alespoň 8 znaků, z toho alespoň jedno velké písmeno a jedna číslice) a vyberte ze seznamu zemi svého bydliště;
- přijměte všeobecné podmínky, zásady ochrany osobních údajů a předpisy o ochraně osobních údajů (k dispozici zde);
- stiskněte tlačítko "**REGISTRACE**".
Na zadanou e-mailovou adresu bude odeslán e-mail s potvrzením registrace uživatele (je nutné kliknout na odkaz);
- přihlaste se k vytvořenému účtu.

2.2 Přihlášení k existujícímu účtu

- Na přihlašovací obrazovce aplikace zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu;
- stiskněte tlačítko "**PŘIHLÁŠENÍ**".

POZNÁMKA. Pokud ztratíte heslo, můžete jej obnovit kliknutím na odkaz "Zapomenuté heslo".

Chcete-li obnovit zapomenuté heslo, použijte e-mailovou adresu spojenou s vytvořeným účtem, na kterou vám bude zaslán e-mail s pokyny ke změně hesla.

3 Připojení ovládacího centra

Abyste zajistili správnou instalaci a správný provoz ovládacího centra, musíte postupovat podle následujících kroků:

1. Vybalte ovládací centrum a připojte jej k elektrické síti (220 V) pomocí napájecího adaptéru.
2. V mobilní aplikaci stiskněte v pravém horním rohu na kartě "Zařízení" ikonu "+" a ze seznamu vyberte ovládací centrum.



3. Stiskněte tlačítko "**NASKENUVAT QR KÓD**".
POZNÁMKA. Ve vyskakovacím okně potvrďte povolení přístupu ke kameře smartphonu (nezobrazuje se u všech modelů smartphonů).

NASKENOVAT QR KÓD


4. Vyhledejte nálepku s QR kódem na zadní straně stručního návodu (je v obsahu balení s ovládacím centrem) a umístěte smartphone do vzdálenosti 15-20 cm od ní tak, aby byl QR kód zcela v rámečku na displeji smartphonu (viz obrázek vpravo).

POZNÁMKY. Pokud načtení kódu QR není z nějakého důvodu možné, musíte zařízení aktivovat ručně (viz níže).

Pokud není možné zadat ID zařízení a heslo ručně, měli byste se obrátit na technickou podporu (perenio.com/support), abyste tyto údaje obnovili.



Ruční aktivace zařízení

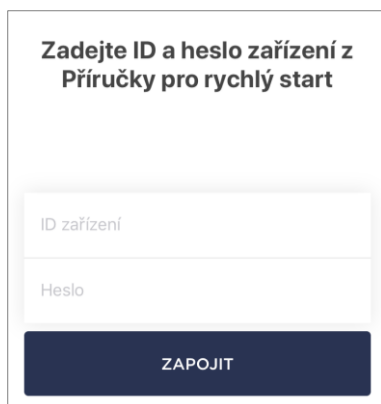

Pokud byl kód QR poškozen nebo ztracen, je možné zadat údaje zařízení ručně:


- a. stiskněte tlačítko "**ZADEJTE RUČNĚ**" v dolní části obrazovky pro skenování QR kódu;
- b. zadejte identifikační číslo a heslo uvedené v stručném návodu nebo na spodní straně zařízení (řádky "ID" a "Password" vedle QR kódu);
- c. stiskněte tlačítko "**ZAPOJIT**".

5. V otevřeném okně zadejte heslo pro zadanou síť Wi-Fi nebo vyberte jinou síť a stiskněte tlačítko "**ZAPOJIT**".

POZNÁMKY. Zařízení se může připojit pouze k síti Wi-Fi **2,4 GHz**.

Před připojením se ujistěte, že je ovládací centrum zapnuté a že smartphone je od něj vzdálen maximálně 2 metry.

Pokud je heslo Wi-Fi zadáno nesprávně více než dvakrát za sebou, nemusí se OC vrátit do režimu přístupového bodu a bude nutné jej resetovat.

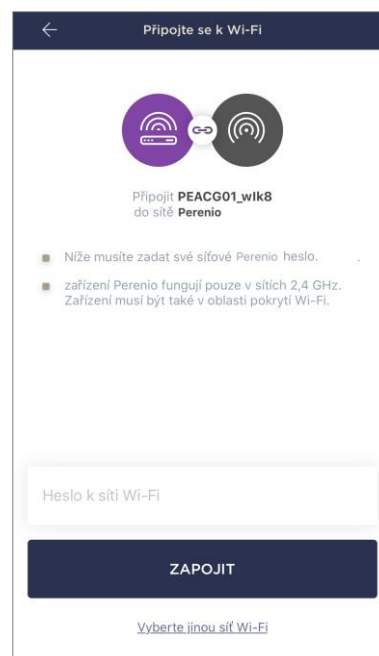

Chyby připojení

Připojení zařízení může být přerušeno z jednoho z následujících důvodů:


- a. zařízení nebylo zapnuto nebo je příliš daleko od smartphonu;
- b. zařízení již bylo aktivováno v tomto nebo jiném účtu;
- c. chyba zadávání ID zařízení a/nebo hesla nebo údajů sítě Wi-Fi;
- d. selhání na straně poskytovatele internetových služeb.

POZNÁMKA. Chcete-li odstranit chyby připojení, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce smartphonu.

6. Po úspěšném připojení zařízení musíte dodatečně zadat požadovaný název a stáhnout úvodní obrazovku, vybrat umístění a instalační místnost a stisknout tlačítko "**HOTOVO**".

POZNÁMKA. Všechny tyto údaje lze zadat nebo změnit později v nastavení ovládacího centra.

7. Ovládací centrum se zobrazí na kartě "Zařízení".
8. Počkejte, dokud se proces aktualizace firmwaru nedokončí.

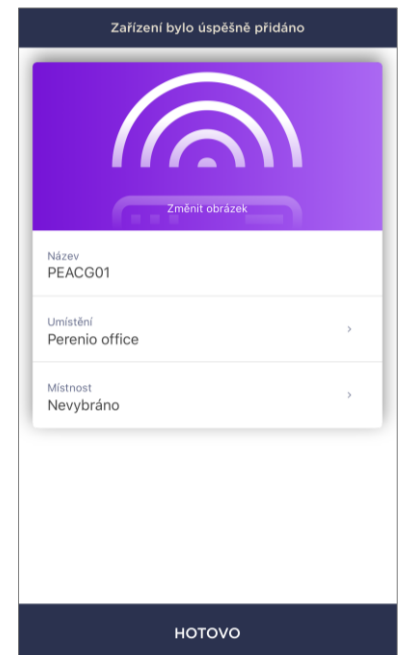


4 Připojení senzorů

Senzory lze k ovládacímu centru připojit jednotlivě nebo současně. Pro připojení je třeba provést následující kroky:

1. Senzor vybalte a odstraňte obal nebo izolační pásek baterie, abyste jeho zapnuli.
2. V mobilní aplikaci stiskněte v pravém horním rohu na kartě "Zařízení" ikonu "+" a ze seznamu vyberte senzory.



3. Vyberte ovládací centrum se stavem "Online", ke kterému má být senzor připojen (tato obrazovka se zobrazí pouze v případě, že je v síti více zařízení).

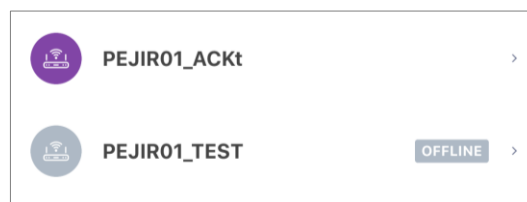

4. Spusťte vyhledávání senzorů.



5. Pokud jejich indikátory neblíkají, nastavte senzory do režimu připojení k ovládacím centru, a to následovně:
- senzor úniku kapaliny:** stiskněte a podržte tlačítko resetování, dokud indikátor rychle neblíká. Pokud indikátor po uvolnění tlačítka zhasne, stiskněte resetovací tlačítko ještě jednou;
 - senzor kouře:** stiskněte a podržte resetovací tlačítko, dokud indikátor rychle neblíkne. Pokud indikátor po uvolnění tlačítka zhasne, znovu stiskněte a podržte resetovací tlačítko, dokud se nerozsvítí;
 - pohybový senzor:** stiskněte a podržte tlačítko resetování, dokud nezačne blikat indikátor;
 - senzor otevření:** stiskněte a podržte tlačítko resetování, dokud nezačne blikat indikátor.

POZNÁMKY. Senzory mohou být detekovány do 90 sekund od spuštění vyhledávání.

Počet detekovaných senzorů se zobrazí v dolní části obrazovky.

Stiskněte tlačítko "**HOTOVO**" po detekci všech senzorů.

6. Po detekci senzorů je třeba zadat požadované názvy a vybrat instalační místnost.

Název	PECLS01
Místnost	Nevybráno >

