




HD 4/11 C Bp Plus

Ideálny pre domácich majstrov, pri úprave záhrad a v komunálnej oblasti: náš prvý akumulátorový profesionálny vysokotlakový čistič HD 4/11 C Battery. Pracuje sebestačne, bez externého zdroja prúdu.



1 36 V systém batérií

- Vysoký výkon čistenia a dlhá prevádzka.
- Kompatibilné akumulátory pre viaceré triedy prístrojov.

2 Úsporný a ekonomický stupeň eco!efficiency

- Ušetrí energiu a predĺži výdrž akumulátora.
- Znížený výkon čistenia pre ľahšie znečistenie.

3 Kvalita

- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Kvalitná mosadzná hlava valca.

4 Mobilita

- Integrovaná rúčka na prednej strane stroja umožňuje jednoduché nakladanie stroja a pohodlnú prepravu.
- Madlo zasúvateľné stlačením gombíka.



HD 4/11 C Bp Plus

- Samostatné vysokotlakové čistenie nezávislé od externých prúdových zdrojov
- Vysoký výkon čistenia s dlhou prevádzkou
- Základný prístroj bez batérií

Technické informácie

Objednávacie číslo	1.520-928.0	
	4054278355528	
Systém batérií	36 V Systém batérií	
Prietok	l/h	320 - 400
Pracovný tlak	bar / MPa	70 - 110 / 7 - 11
Max. tlak	bar / MPa	150 / 15
Teplota vody na privode	°C	60
Počet paralelných používateľov		1
Mobilita		vozík
Príkion	KW	1,6
Počet potrebných batérií		2
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora		30 (7,5 Ah) /
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 %		58 / 81
Nabíjací prúd	A	6
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Dĺžka kábla nabíjačky batérie	m	1,2
Hmotnosť	kg	20,05
Rozmery (d x š x v)	mm	380 x 370 x 930

Výbava

Vysokotlaková pištoľ		EASY!Force
Vysokotlaková hadica	m	10
Pracovný nadstavec	mm	840
Trojité tryska (0°/25°/40°)		ručne
Rotačná tryska	■	-
ANTI!TwistANTI!Twist		-
Vypínanie tlaku	■	-
Servo ControlServo Control		-

■ Štandardná výbava.

HD 4/11 C BP PLUS

1.520-928.0


KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok					Cena	
Ručné striekacie pištole									
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0						Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 1	2	4.111-050.0						Na zmenu čističov VT Kärcher s existujúcou vysokotlakovou hadicou: Súprava 1 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom a potrebnými adaptérmí až po trysku.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 2	3	4.111-051.0						Vyvinuté pre montáž na už existujúce vysokotlakové čističe: Súprava 2 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom, vysokotlakovou hadicou a potrebnými adaptérmí.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 3	4	4.111-052.0						Vhodná pre existujúcu vysokotlakovú hadicu a pracovný nastavtec: Súprava EASY!Force 3, vrátane pištole EASY!Force a všetkých potrebných adaptérov na vybavenie vysokotlakového čističa.	<input type="checkbox"/>
Rýchlospojka									
Rýchlospojka	5	2.115-000.0						Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nastavcov a príslušenstva. Optimálne prispôsobená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nastavca. So systémom EASY!Lock s vnútorným závitom.	<input type="checkbox"/>
Nástrčný systém	6	2.115-001.0						Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS 1.520-928.0

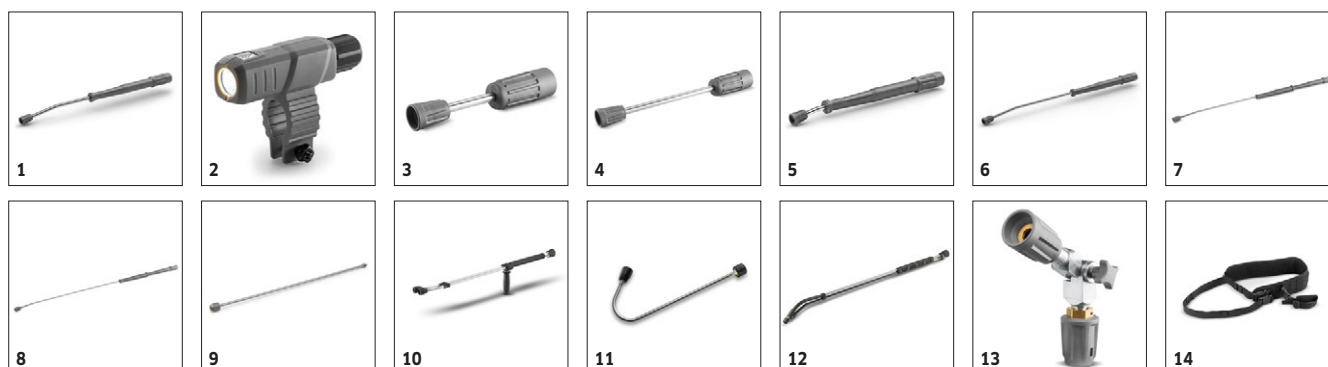KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Dĺžka		Cena		
Otočné pracovné nadstavce								
Pracovný nadstavec	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný, ergonomický	<input checked="" type="checkbox"/>
LED svetlo na pracovný nadstavec	2	2.680-002.0					Jasně, ľahké pracovné svetlo LED pre priamu montáž na prac. nadstavec vysokotlakovej pištole EASY!Force. Lepšia viditeľnosť až počas 5 prac. hodín pri nepriaznivých svetelných podmienkach.	<input type="checkbox"/>
Pracovný nadstavec	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Pracovný nadstavec, 250 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Pracovný nadstavec, 400 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	<input type="checkbox"/>
Predĺženie pracovného nadstavca	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Predĺženie pracovného nadstavca s prípojkou EASY!Lock. Dĺžka 1 000 mm.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý pracovný nadstavec								
Dvojitý pracovný nadstavec	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Plynulá regulácia pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštali).	<input type="checkbox"/>
Zahnutý pracovný nadstavec								
Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov	11	4.112-029.0					S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet. Z antikor.	<input type="checkbox"/>
Flexibilný pracovný nadstavec								
Flexibilný pracovný nadstavec	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Bezstupňové prestavovanie ohybu pracovného nadstavca v rozsahu 20° - 140°. Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné žlaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlakový kĺb	13	4.112-057.0	300 bar				Pre ťažko prístupné miesta: Vysokotlakový kĺb s bezstupňovým prestavovaním uhla až do 120°. Montuje sa jednoducho priamo na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.	<input type="checkbox"/>
Inaktív								
Popruh pre teleskopický pracovný nadstavec	14	6.373-987.0					Pohodný popruh na odľahčenie pri práci s teleskopickým pracovným nadstavcom (6.394-690). Závaž sa optimálne rozloží na telo, čo umožňuje dlhšie pracovné intervaly.	<input type="checkbox"/>
Čistič žlabov								
Pracovný nadstavec na čistenie žlabov	15	2.112-015.0		960 mm			Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky.	<input type="checkbox"/>
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku								
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	16	4.112-032.0		700 mm			Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.	<input type="checkbox"/>
Prídavná rukoväť								
Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock	17	4.321-380.0					Komfort v každej situácii - prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôbenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS 1.520-928.0



		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Dĺžka			Cena	
Pracovný nastavac PowerControl								
Pracovný nastavac Power Control 027	18	4.112-043.0						Pracovný nastavac PowerControl s veľkosťou trysky 027 umožňuje plynulé prestavovanie tlaku priamo na úchyte, a tým exaktné prispôsobenie výkonu príslušnej úlohe. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS

1.520-928.0



2

		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Veľkosť trysky				Cena	
Rotačná tryska, malá									
Rotačná tryska	1	4.114-056.0	180 bar	28					■
Trojité trysky									
Trojité tryska	2	4.117-024.0	300 bar	28				Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri prístrojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku.	■

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS

1.520-928.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Priemer	Max. pracovný tlak	Dĺžka	Cena	
Standard s obojstranným závitovým spojom							
Vysokotlaková hadica	1	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		Vysokotlaková hadica s ručným závitovým spojom EASY!Lock na oboch koncoch a dĺžkou 10 m. Priemer DN 6, vhodná do tlaku 250 bar. ■
	2	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		Vysokotlaková hadica na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock (DN 6) a dĺžkou 10 m. Hodí sa do 250 bar a má systém ANTI!Twist. □
	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Vysokotlaková hadica (DN 6) vybavená systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch novým ručným závitovým spojom EASY!Lock. Pre pracovný tlak do 300 bar. 10 m dlhá. □
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m. □
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas. □
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikovným a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar. □
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Pohodlná dĺžka (30 m) a inovatívny ručný závitový spoj EASY!Lock: Vysokotlaková hadica (DN 8) so systémom ANTI!Twist pre tlak do 315 bar. □
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Vybavená inovačným ručným závitovým spojom EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10). □
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patria k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10). □
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 25 m vyvinutá pre tlak do 220 bar. □
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock na rýchle ručné spojenie (na oboch koncoch). Priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar. □
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Dimenzovaná pre pracovný tlak do 250 bar: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. Na oboch koncoch má komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock. □
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		S ručným závitovým spojom EASY!Lock a vďaka dĺžke 40 m veľký akčný priestor: Vysokotlaková hadica (DN 12) s obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Hodí sa pre pracovný tlak do 250 bar. □
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 10 m vyvinutá pre tlak do 220 bar. □

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS 1.520-928.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Priemer	Max. pracovný tlak	Dĺžka	Cena		
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom								
Vysokotlaková hadica Longlife	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
	16	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Vysokotlaková hadica (DN 8) vhodná pre tlak do 400 bar s dvojitým oceľovým výpletom a dĺžkou 1,5 m. Prípojky: M 22 x 1,5 ako aj pohodlný a rýchly ručný závitový spoj EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
	17	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitým oceľovým výpletom, dlhou životnosťou, na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
	18	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Odolná vysokotlaková hadica s dvojitou oceľovou vložkou, systémom ANTI!Twist a obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Priemer DN 8, dĺžka 30 m, pre tlak do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
	19	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spoji EASY!Lock a dvojitým oceľovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
	20	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		Dvojitý oceľový výplet zabezpečuje obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Potravinárske prevedenie s obojstranným závitovým spojom								
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo	21	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m vysokotlaková hadica (priemer 6) s patentovanou AVS prípojkou pištole (otočne uložená). Vonkajší plášť, ktorý nepúšťa farbu, na použitie v potravinárstve. Priemer 6/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
	22	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C	<input type="checkbox"/>
	23	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu, priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C	<input type="checkbox"/>
Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom								
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve.	<input type="checkbox"/>
	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Špeciálne hadice								
Vysokotlaková hadica zahnutá	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Na pripojenie na hadicový bubon: Vysokotlaková hadica, s prípojkou M 22 x 1,5 a zahnutým ručným závitovým spojom EASY!Lock. 1,5 m dlhá, vhodná pre pracovný tlak do 400 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS

1.520-928.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo						Cena	
Batérie									
Batéria Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0						Kapacita 7,5 Ah zabezpečí dlhú výdrž lítium-iónovej batérie 36 V Battery Power+. Veľmi výkonná, s technológiou Real Time pomocou displeja LCD a s ochranou pred nadprúdom.	<input type="checkbox"/>
Batéria Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0						Mimoriadne výkonná lítium-iónová batéria 36 V Battery Power s kapacitou 6,0 Ah pre dlhú výdrž. S inovatívnou technológiou Real Time prostredníctvom displeja LCD a monitorovaním napätia.	<input type="checkbox"/>
Nabíjačky									
Rýchlonabíjačka Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0						Lítiové batérie Battery Power+ 36 V nabíjajte s max. 6 A nabíjacím prúdom: Rýchlonabíjačka s indikátorom prev. stavu LED. V režime stand-by spotrebuje iba málo prúdu, pre montáž na stenu.	<input type="checkbox"/>
Štartovacia súprava									
Štartovacia súprava Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0						Štartovacia súprava 36/75 s 2 batériami 36 V / 7,5 Ah a 36 V rýchlou nabíjačkou pre naše 36 V batérie Kärcher a batérie Kärcher + +.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS 1.520-928.0



		Objednávacie číslo	Velkosť trysky				Cena	
Power tryska s uhlom striekania 15°								
Power tryska	1	2.113-041.0	28					Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS

1.520-928.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo					Cena	
Závitový spoj trysky								
Závitový spoj trysky	1	4.112-011.0					Objímka trysky s chráničom pre vysokotlakové a Power trysky	<input type="checkbox"/>
Otočná spojka								
Otočná spojka	2	4.111-021.0					Spôhlivo zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka M 22 x 1,5. Bezpečné uchopenie.	<input type="checkbox"/>
Spojovací kus								
Závitové hrdlo pre plošný čistič a regulátor Servo Control	3	4.111-022.0					Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) - 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20.	<input type="checkbox"/>
Rozvádzač Y	4	4.111-024.0					Ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup.	<input type="checkbox"/>
Krátke striekacie zariadenie	5	4.111-038.0					Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky).	<input type="checkbox"/>
Adaptéry EASY!Lock								
Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	6	4.111-029.0					Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	7	4.111-030.0					Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištoľí s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	8	4.111-031.0					Adaptér na spájanie vysokotlakových pištoľí s prípojkou M 22 x 1,5 a pracovných nadstavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	9	4.111-032.0					Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s AVS prípojkou a vysokotlakovej pištole EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	10	4.111-033.0					Adaptér na spájanie vysokotlakovej pištole EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	11	4.111-034.0					Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakovej pištole EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	12	4.111-035.0					Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 x 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	13	4.111-036.0					Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kef s prípojkou M 18 x 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Spojka 2xEASY!Lock	14	4.111-037.0					Na spájanie a predlžovanie VT hadíc, prípojka 2 x EASY!Lock, mosadz s gumenou ochranou. M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	15	4.111-046.0					Otočný adaptér na spojenie vysokotlakových hadíc s prípojkou M22 x 1,5 a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS

1.520-928.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Veľkosť trysky	Priemer	Cena	
Hadica na čistenie potrubia, DN 6							
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar				Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8). <input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8). <input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar				Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8). <input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0	140 bar				Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (prípojka pre trysku R 1/8). <input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar				Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8). <input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 30 m, max. 140 bar	6	6.110-050.0	140 bar				Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8). <input type="checkbox"/>
Trysky na čistenie potrubia							
Rotačná tryska na čistenie potrubí D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm		Rotujúci bodový prúd, smerujúci dopredu, uvoľní odolné nečistoty. Tri lúče, smerujúce dozadu, zabezpečia potrebný posuv, ako aj pohodlnú manipuláciu. <input type="checkbox"/>
Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Čistenie sudov a nádrží							
Add-on kit mud sucker	9	2.641-798.0					Na pripojenie na vysokotlakovú hadicu vysokotlakových čističov Kärcher: výkonný odsávač kalu na prestavbu vysokotlakových čističov na kalové čerpadlá. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS 1.520-928.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok	Veľkosť trysky	Priemer	Cena	
Plošný čistič FR Classic							
Plošný čistič FR Classic	1	2.111-016.0			300 mm		Ideálny základný model plošných čističov Kärcher na čistenie plôch v interiéri a exteriéri. S ochranou proti rozstreku a pracovným tlakom do 150 bar. <input type="checkbox"/>
Plošný čistič FR 30							
Plošný čistič FR 30	2	2.111-011.0			300 mm		Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť, flexibilný pripojovací kľb pre najlepšiu manipuláciu a integrovanú parkovaciu pozíciu. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C. <input type="checkbox"/>
Plošný čistič FR 30 Me							
Plošný čistič FR 30 ME	3	2.111-013.0			300 mm		Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitými keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel. <input type="checkbox"/>
Špecifické súpravy trysiek pre FR							
Súprava trysiek pre plošný čistič	4	2.641-457.0	400 - 450 l/h				Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (500 až 650 l/h). <input type="checkbox"/>
Súprava trysiek pre plošný čistič, 450 - 500 l/h	5	2.640-482.0	450 - 500 l/h				Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (450 až 500 l/h). <input type="checkbox"/>
Špecifické súpravy trysiek pre FR Classic							
Súprava trysiek pre FR Classic 028	6	2.885-436.0		28			Vhodná, špecifická súprava trysiek pre plošný čistič FR Classic. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS 1.520-928.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Prietok					Cena	
Penovací nadstavec s nádobou									
Penovacia tryska Basic 1	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h					Pre vysokotlakové čističe s prietokom 350 - 600 l/h: nový, robustný a veľmi kvalitný penovací nadstavec Basic 1 s vynikajúcou kvalitou peny a polovičnou spotrebou čistiaceho prostriedku.	<input type="checkbox"/>
Nádoba na čistiaci prostriedok 1l pre penovací nadstavec Basic	2	5.071-414.0						Na rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku: prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre penovací nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Penovacia tryska s nádobou Advanced 042	3	2.112-018.0						Krátka, šikvná penová tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1 litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Vďaka kompaktnému dizajnu je ideálny na čistenie automobilov.	<input type="checkbox"/>
Nádoba na čistiaci prostriedok 1l pre penovací nadstavec	4	6.414-050.0						Prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovací nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Penovací nadstavec s nádobou Advanced 1	5	4.112-063.0	400 - 600 l/h					Vysokokvalitná a robustná penová násada Advanced 1 s nastavením uhla rozprašovania a hlavným telom z Ecobrass. Vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher s prietokom 400 až 600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR	6	4.112-067.0	400 - 600 l/h						<input type="checkbox"/>
Súprava Inno Foam									
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	7	2.112-000.0						Vysokotlakový penový systém s dvojitou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.	<input type="checkbox"/>
Súprava Easy Foam									
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	8	2.112-010.0						VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec aVT injektor čistiaceho prostriedku s precíznym dávkovacím ventilom 0-5 %. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Súpravy trysiek k súpravám Inno/Easy Foam									
Súprava trysiek 055 k súpravám Inno / Easy 500 - 600 l/h	9	2.111-009.0	500 - 600 l/h					Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.	<input type="checkbox"/>
Nadstavbová súprava - Penovacia tryska									
Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"	10	2.112-013.0						Na nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovéj trysky.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS

1.520-928.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo	Dĺžka					Cena	
Automatické, samonavijacie hadicové bubny na montáž na stenu									
Nadstavec na hadice s montážou na stenu	1	2.639-257.0	15 m					Pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon okamžite pripravený na prevádzku a vhodný na montáž na stenu. Zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, skraca čas prípravy stroja na použitie a zvyšuje bezpečnosť práce.	<input type="checkbox"/>
Automatický hadicový bubon, práškovo lakovaná oceľ/plast, bez VT hadice	2	6.392-074.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	<input type="checkbox"/>
Automatický hadicový bubon, antikoro/plast, bez VT hadice	3	6.392-083.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	<input type="checkbox"/>
Hadicový bubon, automatický, lakovaný, bez VT hadice	4	6.392-106.0	20 m					Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu	<input type="checkbox"/>
Hadicový bubon, automatický, bazaltová sivá, lakovaný, bez VT hadice	5	6.392-105.0	20 m					Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovej hadice.	<input type="checkbox"/>
Hadicový bubon, automatický, antikorový vrät. otočného držiaka, bez VT hadice	6	6.392-076.0	20 m					Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (antikor)	<input type="checkbox"/>
Automatický hadicový bubon, antikorový, bez VT hadice	7	6.392-122.0	20 m					Kvalitný, automatický hadicový bubon z antikoru. Špeciálne vhodné na použitie v potravinárstve. Materiál ako aj spracovanie zabezpečujú odolnosť voči korózii, pružinový pohon má vodotesný kryt. Pripojka pre VT hadicu so vsuvkou.	<input type="checkbox"/>
	8	6.392-442.0	40 m					Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa.	<input type="checkbox"/>
Otočný držiak	9	2.639-931.0						Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s VT hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.	<input type="checkbox"/>
Otočný antikorový nástenný držiak	10	2.641-867.0						Otočný nástenný držiak z antikoru. Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS

1.520-928.0

KÄRCHER

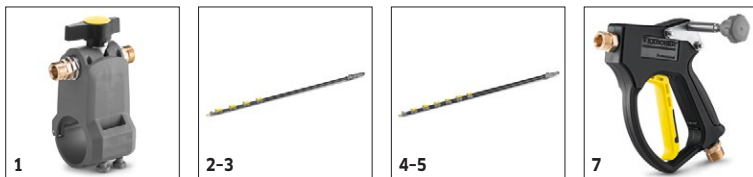

		Objednávacie číslo	Prietok	Teplota vody na prívode	Dĺžka	Dĺžka	Cena		
Teleskopické tyče									
TL nízkotlakový adaptér	1	4.580-097.0		40 °C				TL nízkotlakový adaptér skladajúci sa z guľového ventilu pre montáž na teleskopické tyče bez použitia náradia. Hodí sa špeciálne na použitie s rotujúcimi vysokotlakovými kefami.	<input type="checkbox"/>
Teleskopická tyč TL 7 F	2	4.762-609.0		60 °C				Teleskopická tyč TL 7 F s dosahom až 7 m z pevného a ľahkého skleneného vlákna. S praktickými rýchchlouzávermi pre jednoduché zasúvanie a vysúvanie.	<input type="checkbox"/>
Teleskopická tyč TL 7 H	3	4.762-610.0		60 °C				Multifunkčná hybridná teleskopická tyč TL 7 H zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien, ktorá je pevná a súčasne aj ľahká. Rýchchlouzávery umožňujú jednoduché vysúvanie tyče. Dosah až do 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopická tyč TL 10 H	4	4.762-611.0		60 °C				Dosah až do 10 m: Hybridná teleskopická tyč TL 10 H. Skladajúca sa zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien a multifunkčne využiteľná. Jednoduché zasúvanie a vysúvanie vďaka rýchchlouzáverom.	<input type="checkbox"/>
Teleskopická tyč TL 10 C	5	4.762-612.0		60 °C				Teleskopická tyč TL 10 C z karbónových vlákien. S dosahom až do 10 metrov a praktickými rýchchlouzávermi. Multifunkčné využitie na čistenie fasád, okien a solárnych panelov.	<input type="checkbox"/>
Teleskopická tyč TL 14 C	6	4.762-613.0		60 °C				Maximálna pevnosť pri minimálnej hmotnosti: Teleskopická tyč TL 14 C z uhlíkových vlákien: Enormný dosah 14 m, multifunkčné využitie a vďaka rýchchlouzáverom jednoduchá manipulácia.	<input type="checkbox"/>
TL vysokotlakový adaptér	7	4.775-154.0		60 °C				TL vysokotlakový adaptér: flexibilne uložená vysokotlaková pištoľ na vysokotlakové čistenie teleskopickými tyčami. Ergonomický, jednoduchá montáž, vhodný pre právkov aj lavákov.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS

1.520-928.0

KÄRCHER




		Objednávacie číslo	Velkosť trysky					Cena	
Pieskovacie zariadenie (bez trysky)									
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)	1	4.115-000.0						Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.S reguláciou prietoku. Bez trysiek	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0						Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.Bez regulácie prietoku. Bez trysiek.	<input type="checkbox"/>
Súpravy trysiek pre pieskovacie zariadenie									
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 035	3	2.112-021.0	35					Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Bór-karbidová tryska									
Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS 1.520-928.0

KÄRCHER

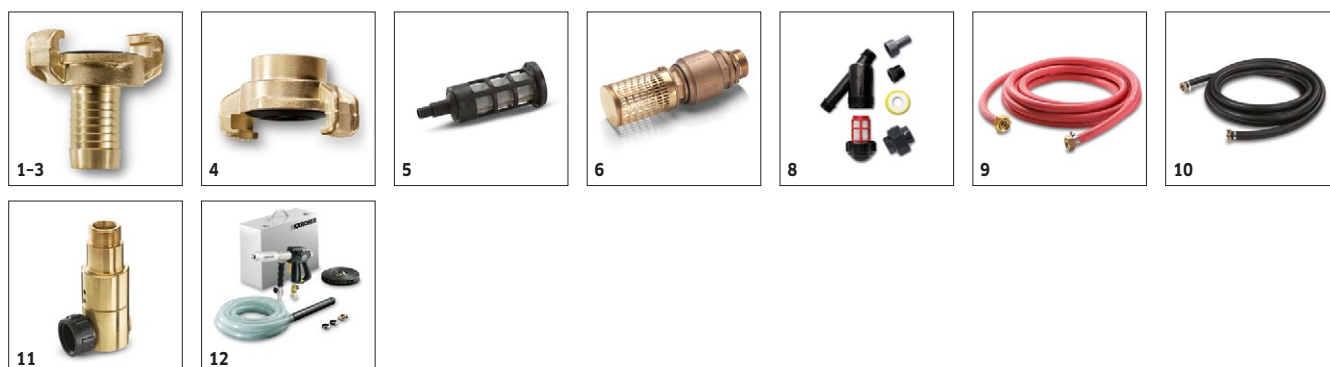

		Objednávacie číslo						Cena	
Geka spojka									
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1/2"	1	6.388-461.0						s hadicovou koncovkou	<input type="checkbox"/>
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	2	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"	3	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
Geka spojka s vnútorným závitom, R 3/4"	4	6.388-473.0						s vnútorným závitom	<input type="checkbox"/>
Sací filter									
Filter nasávania vody	5	6.414-956.0						Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu.	<input type="checkbox"/>
Sací filter so spätným ventilom	6	4.730-012.0						Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom.	<input type="checkbox"/>
Jemný vodný filter									
Jemný vodný filter univerzálny, 25 µm	7	2.637-020.0						Jemný vodný filter, veľkosť očiek 25 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	<input type="checkbox"/>
Jemný vodný filter 125 µm, R 3/4" + 1", s adaptérom	8	4.730-102.0						Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	<input type="checkbox"/>
Hadica na prívod vody									
Hadica na prívod vody priemer 13, R 1" / R 3/4"	9	4.440-038.0						priemer 13 R1" / R 3/4", do 30 °C	<input type="checkbox"/>
Hadica na prívod vody priemer 19, R 1" / R 3/4", pre saciu prevádzku	10	4.440-207.0						priemer 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, pre nasávanie s medeným lankom na uzemnenie stroja.	<input type="checkbox"/>
Spätný ventil									
Spätný ventil	11	2.641-374.0						Aby sa pri podtlaku v potrubí nedostal čistiaci prostriedok do vodovodnej siete. Spätný ventil je odolný voči horúcej vode do 80 °C. Testovaný podľa IEC 60335-2-79. Zabudovaná poistka proti netesnosti.	<input type="checkbox"/>
Iné príslušenstvo VT									
Pieskovacia pištoľ GS	12	2.869-067.0						Krátka doba nastavenia, jednoduchá preprava, okamžité vypnutie-prúdová pištoľ je cenovo dostupný spôsob čistenia všetkých malých až stredne veľkých oblastí. Nastaviteľný tlak/objem vody	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 4/11 C BP PLUS

1.520-928.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok					Cena		
Násuvná umývacia kefa										
Násuvná umývacia kefa pre dvojité a trojité trysky	1	4.762-497.0							Upevnenie pomocou svorky priamo na dvojité alebo trojitú trysku stroja. Hodí sa pre nové dvojité a trojité trysky.	<input type="checkbox"/>
Násuvná umývacia kefa	2	4.113-001.0							Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nastavci. Prípojka M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa										
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, nylonové štetiny	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h						Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vymeniteľná štetinová vložka).	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa pre stroje <800 l/h, štetiny z prírodného vlasu	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h						Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.