

# NÁVOD NA POUŽÍVANIE - Govee Wi-Fi RGBIC Smart LED Resistant Strip 5m - Model H619A

## Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny:

Výrobok používajte len s dodaným napájacím adaptérom.

Výrobok uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov alebo silných korozívnych chemikálií.

Pri ohýbaní svetelných pásov počas inštalácie sa vyhnite ohýbaniu komponentov LED, pretože to môže ovplyvniť životnosť výrobku.

Pred pripnutím svetelného pásu odstráňte z inštaláčného povrchu všetky klince, kovové alebo iné vodivé predmety, pretože môže dôjsť ku skratu.

Neinštalujte svetelný pás v blízkosti zdrojov tepla.

Nedovoľte deťom, aby samy inštalovali svetelný pás.

Svetelný pás neinštalujte v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečok, predmetov naplnených tekutinou).


Pred zapnutím odviňte svetelný pás.

## Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali LED pásky Govee RGBIC. Tento produkt je vybavený 5m svetlom RGBIC a podporuje aplikáciu, hlas (Alexa/Google Assistant). RGBIC je najnovšia technológia zobrazovania svetla spoločnosti Govee. Vďaka pokročilým čipom IC (nezávislé ovládanie) možno každý segment svetelného pásu nastaviť nezávisle a vytvoriť tak živé farby dúhy.

## Obsah balenia

LED pásik	1
Adaptér do siete	1
Návod na použitie	1
Servisná karta	1

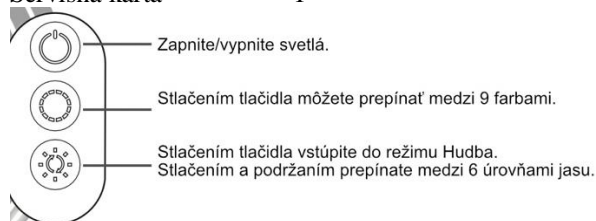

## Inštalácia zariadenia

### Pred inštaláciou

Rozbaľte škatuľu a skontrolujte všetky položky uvedené v baliacom zozname.

Zapnite svetelný pás a skontrolujte, či svieti.

-  Otrite povrch a uistite sa, že je čistý a suchý..
-  Odlepte ochrannú fóliu z pásky, nalepte pásku a pevne ju pritlačte.
-  Odlepte ochrannú fóliu z riadiacu jednotku a prilepte ju. Umiestnite riadiacu jednotku v blízkosti zdroja hudby pre najlepšie hudobný efekt.
-  Zapnite svetelné pásy a začať ich používať.

## Párovanie zariadení so službou Govee Home

### Čo potrebujete

Wi-Fi router s podporou pásiem 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované.

## Pokyny na párovanie

Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android). Zapnite funkciu Bluetooth v smartfóne.

Otvorte aplikáciu Govee Home a ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu.

Zo zoznamu zariadení vyberte "H619A". Ťuknite na ikonu zariadenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie párovania.

## Ovládanie zariadenia hlasom

Otvorte aplikáciu a ťuknutím na ikonu zariadenia otvorte stránku s podrobnosťami.

Ťuknite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu.

Vyberte možnosť Navádzanie a podľa pokynov na obrazovke ovládajte zariadenie hlasom.



Aplikácia Govee Home

## Špecifikácie

Dĺžka	5m
Farby svetla	RGBIC
Odolnosť voči vode	áno (adaptér a riadiaca jednotka nie sú vodotesné)
Možnosti ovládania	Aplikácia, riadiaca jednotka, hlasové ovládanie
Zdroj napájania	Adaptér 24V

## Riešenie problémov

- **Lepiaca páska nie je dostatočne pevná.**

Uistite sa, že je inštalačný povrch čistý a suchý.

Po nalepení pásky ju pevne pritlačte.

Inštaláciu spevnite ďalšími sponkami a páskou.

- **Nemožno sa pripojiť k Bluetooth.**

Nevynechávajte pripojenie Bluetooth v aplikácii.

Skontrolujte, či je v smartfóne povolená funkcia Bluetooth.

Váš smartfón nemusí byť kompatibilný s aplikáciou Govee Home. Skúste použiť iný smartfón a potom sa znovu pripojte.

Vypnite barové osvetlenie a Bluetooth v telefóne, potom ich zapnite a skúste to znova.

Pri pripájaní sa uistite, že je smartfón vo vzdialenosti do 1 m od svetelnej lišty.

Odstráňte všetky prekážky, ktoré sa nachádzajú medzi svetelnými lištami a smartfónom.

- **Svetelné pásy nezobrazujú celú zvolenú farbu/niektoré LED diódy sa nerozsvietia.**

Kontaktujte tím podpory spoločnosti Govee a požiadajte o rýchlu výmenu produktu.

- **Nedokážem synchronizovať svetelné pruhy s rytmom hudby.**

Posuňte riadiacu jednotku bližšie k zdroju hudby.

Vyčistite mikrofón na riadiacej jednotke a potom to skúste znova.

- **Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi.**

Nevynechávajte kroky pripojenia Wi-Fi v aplikácii.

5GHz sieť nie je podporovaná. Nastavte smerovač na 2,4 GHz a potom ho resetujte.

Pripojte telefón k sieti Wi-Fi a skontrolujte, či sieť funguje správne.

Uistite sa, že ste zadali správne meno a heslo Wi-Fi.

Zmeňte heslo Wi-Fi na krátke. Odporúča sa 8 číslíc a písmen.

Pripojte hotspot v telefóne k svetelným pásmam a skontrolujte, či svetelný router funguje.

- **Nemožno sa pripojiť k Alexe.**

Odpojte všetky spojovacie časti svetelného pásu a potom ich pevne pripojte.

Obnovte Wi-Fi v smartfóne. Odpojte port adaptéra a potom ho znova pripojte.

E-mail na podporu: [info@tygotec.eu](mailto:info@tygotec.eu)

## Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke [www.govee.com/](http://www.govee.com/).

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH (e-mail: [info@bellacocool.de](mailto:info@bellacocool.de))

Pattenkofersstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko