

# CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

## POPIS PRODUKTU



Kontrolka

Funkční tlačítko

Nabíjecí konektor

Nabíjecí pouzdro



Sekundární mikrofon

Sluchátko

Primární mikrofon


## NÁVOD K POUŽITÍ

### NABÍJENÍ

- Nabíjení sluchátek
- Sluchátka se po vložení do nabíjecího pouzdra začnou automaticky nabíjet.
- Nabíjení nabíjecího pouzdra

K nabíjení nabíjecího pouzdra použijte přiložený nabíjecí kabel typu K, nebo jej položte na kompatibilní bezdrátovou nabíječku tak, aby kontrolka směřovala nahoru. Kontrolka během nabíjení svítí bíle a zhasne, jakmile je nabíjení dokončeno.

*Poznámka: Použijte napájecí adaptér, který splňuje místní certifikační požadavky, nebo bezdrátovou nabíječku, která podporuje nabíjení při výkonu 5 W nebo vyšším.*



Kabelové nabíjení typu C



Bezdrátové nabíjení typu C

Pro nabíjení musí být střed bezdrátové nabíječky zarovnan se středem nabíjecího pouzdra, tj. cca 8 mm nad logem Redmi na zadní straně nabíjecího pouzdra. Kontrolka nabíjecího pouzdra během nabíjení svítí.

*Poznámka: Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského rozhraní uvedené v této příručce jsou pouze ilustrativní. Aktuální výrobek a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.*

### KONTROLA ÚROVNĚ NABITÍ BATERIE

- Kontrola úrovně nabití baterie sluchátek
- Po připojení sluchátek k telefonu můžete zkontrolovat úroveň nabití jejich baterie ve stavovém řádku telefonu.

*Poznámka: Ve stavovém řádku telefonu se zobrazí úroveň nabití baterie sluchátka s nejnižší úrovní nabití baterie. Tato funkce není u některých telefonů podporována.*

- Kontrola úrovně nabití baterie nabíjecího pouzdra. Když je víko nabíjecího pouzdra otevřené, stisknutím funkčního tlačítka nebo otevřením víka nabíjecího pouzdra můžete zkontrolovat stav nabití baterie:

- Pokud se kontrolka nabíjecího pouzdra na dobu cca 5 sekund rozsvítí bíle, znamená to, že úroveň nabití baterie je dostatečná.
- Pokud kontrolka nabíjecího pouzdra bliká bíle, znamená to, že úroveň nabití baterie je nízká, a pouzdro je nutné neprodleně nabít.

- Kontrola úrovně nabití baterie pomocí Mi telefonu. Poté, co sluchátka připojíte k telefonu, je vložte do nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Ujistěte se, že je Mi telefon odemčený a že má povolenou funkci Bluetooth, a přidržeť jej v blízkosti nabíjecího pouzdra a otevřete víko pouzdra, postupujte podle pokynů telefonu a připojte sluchátka. *Poznámka: Chcete-li používat funkci rychlého připojení, systém telefonu musí být aktualizován na nejnovější stabilní verzi. V současné době tuto funkci podporují pouze některé Mi telefony.*

### ZAPNUTÍ SLUCHÁTEK

Otevřením nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky zapnou.

### REŽIM SPÁNKU

Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a zavřete víko, sluchátka se následně automaticky odpojí a přejdou do režimu spánku.

### NOŠENÍ SLUCHÁTEK

Vyměňte sluchátka z nabíjecího pouzdra a vložte je do uší podle symbolů označujících levé (L) a pravé (R) sluchátko.

*Poznámka: Po použití sluchátka vložte zpět do nabíjecího pouzdra. Prodloužte tak jejich životnost a vyhněte se jejich ztracení nebo založení.*

## PŘIPOJENÍ

### PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK K NOVÉMU ZAŘÍZENÍ

- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a poté stiskněte a po dobu cca 2 sekund podržte funkční tlačítko. Kontrolka nabíjecího pouzdra začne blikat bíle, což znamená, že sluchátka čekají na připojení.
- Povolte v zařízení funkci Bluetooth, vyhledejte zařízení „Redmi Buds 3 Pro“ a připojte k němu sluchátka. Pokud připojení vyžaduje heslo, zadejte „0000“.

### POUŽITÍ FUNKCE RYCHLÉHO PÁROVÁNÍ K PŘIPOJENÍ K MI TELEFONU

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Ujistěte se, že je Mi telefon odemčený a že má povolenou funkci Bluetooth, a přidržeť jej v blízkosti nabíjecího pouzdra, otevřete víko pouzdra, postupujte podle pokynů telefonu a připojte sluchátka.

*Poznámka: Chcete-li používat funkci rychlého připojení, systém telefonu musí být aktualizován na nejnovější stabilní verzi. V současné době tuto funkci podporují pouze některé Mi telefony.*

### PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK KE DVĚMA ZAŘÍZENÍM

Sluchátka lze současně připojit ke dvěma různým zařízeními Bluetooth. Po připojení sluchátek k prvnímu zařízení je vložte do nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Stiskněte a po dobu 2 sekund podržte funkční tlačítko na nabíjecím pouzdře, kontrolka začne bíle blikat a sluchátka jsou připravena ke spárování s druhým zařízením.

### ODPOJENÍ SLUCHÁTEK

Pokud je funkce Bluetooth zařízení vypnutá, nebo pokud jsou sluchátka mimo dosah, automaticky přejdou do režimu čekání na připojení. Pokud sluchátka nebudou po dobu 10 minut připojena k žádnému zařízení, přejdou do režimu spánku. Pokud si sluchátka opět nasadíte, aktivují se a přejdou do režimu čekání na připojení.

### AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK

Pokud jsou sluchátka v nabíjecím pouzdře, po otevření víka se automaticky připojí k naposledy používanému zařízení Bluetooth. Pokud není zjištěna žádná historie připojení nebo pokud se sluchátka nemohou úspěšně připojit k žádnému zařízení Bluetooth, automaticky vstoupí do režimu čekání na připojení. *Poznámka: Pokud se sluchátka nemohou automaticky připojit k zařízení, je nutné je manuálně připojit k požadovanému zařízení pomocí Bluetooth nastavení zařízení.*

### OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

- Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.
- Stiskněte a po dobu alespoň 10 sekund podržte funkční tlačítko, dokud se kontrolka nerozsvítí bíle, a poté tlačítko uvolněte.
- Tovární nastavení sluchátek bylo obnoveno, historie připojení byla vymazána, kontrolka nabíjecího pouzdra bliká bíle a sluchátka jsou opět v režimu párování.

*Poznámka: Vzhledem k technickým vlastnostem technologie Bluetooth může v oblastech s hustým rušením elektromagnetického signálu na frekvenci 2,4 GHz docházet k občasným výpadkům spojení nebo zvuku.*



## FUNKCE

### BĚHEM HOVORU

Jemně dvakrát poklepejte na sluchátko: Přijmout hovor  
Jemně třikrát poklepejte na sluchátko: Odmítnout/Ukončit hovor

### HUDBA

Jemně dvakrát poklepejte na sluchátko: Přehrávání/Pauza



## SPECIFIKACE

- Název:** Wireless Earphones
- Model:** TWSEJ01ZM
- HVIN:** TWSEJ01ZM-L, TWSEJ01ZM-R
- Nabíjecí konektor:** Type-C
- Čistá hmotnost:** Cca 55 g
- Impedance:** 32 Ω
- Vstup sluchátek:** 5,25 V=120 mA max. (jedno sluchátko)
- Kapacita/energie baterie sluchátek:** 35 mAh / 0,13 Wh (jedno sluchátko)
- Kapacita/energie nabíjecího pouzdra:** 470 mAh / 1,78 Wh
- Vstup nabíjecího pouzdra:** Drátový vstup: 5 V=500 mA max.,
- Bezdrátový vstup:** Podporuje nabíječky o výkonu 5 W nebo vyšší
- Bezdrátové připojení:** Bluetooth 5.2
- Profily Bluetooth:** Bluetooth® Low Energy/HFP/A2DP/AVRCP
- Provozní rozsah:** 10 m (v prostředí bez překážek)
- Provozní frekvence Bluetooth:** 2400- 2483,5 MHz (v rámci EU)
- Maximální výstupní výkon pro BT:** 13 dBm (v rámci EU)
- Maximální výstupní výkon pro BLE:** 13 dBm (v rámci EU)
- Provozní frekvence bezdrátového nabíjení:** 110–148 KHz
- Provozní teplota:** 5 °C až 40 °C
- Doba nabíjení (nabíjecí pouzdro):** Cca 2,5 h (s nabíjecím kabelem)

Jemně třikrát poklepejte na sluchátko: Další skladba  
Vyměňte jedno ze sluchátek: Přerušení přehrávání hudby

### POTLAČENÍ HLUKU

Stiskněte a podržte jedno ze sluchátek pro přepínání mezi:  
Povolit potlačení hluku <-> Režim průhlednosti

Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu s nastavenou vysokou hlasitostí, předejete tak možné ztrátě sluchu.

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Xiaomi Inc. podléhá licenci. Jiné ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky příslušných vlastníků. Logo Qi je registrovanou obchodní značkou konsorcia Wireless Power Consortium.

## VAROVÁNÍ

- Sluchátka nikdy nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, v opačném případě může dojít k jejich úplnému poškození nebo vzniku požáru.
- Nevystavujte sluchátka příliš nízkým nebo příliš vysokým okolním teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- Během používání chraňte zrak dětí nebo domácích mazlíčků před optickým působením kontrolky výrobku.
- Nepoužívejte sluchátka při bouřce. Při bouřce může dojít k poruše sluchátek a zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- K čištění sluchátek nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo jiných těkavých kapalin.
- Sluchátka nesmí přijít do styku s vodou.
- Výrobek nerozebírejte, nepropichujte, nemačkejte a nevystavujte jej ohni.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nafouknutí výrobku, okamžitě jej přestaňte používat.
- Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu s nastavenou vysokou hlasitostí, předejete tak možné ztrátě sluchu.
- Sluchátka nepoužívejte při řízení a dodržujte příslušné předpisy vašeho regionu nebo země.
- Sluchátka a jejich příslušenství mohou obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Likvidace baterie provedená jejím vhozením do ohně nebo horké trouby, mechanickým rozdrčením nebo rozřezáním, což může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí o extrémně vysoké teplotě, což může vyústit ve výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Ponechání baterie v prostředí o extrémně nízkém tlaku vzduchu, což může vyústit ve výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Informace o výrobku a certifikační značky naleznete na

- nabíjecím pouzdře.
- Nevhazujte baterii do odpadu, který je skladován na skládkách odpadu. Při likvidaci baterie dodržujte místní zákony a předpisy.
- Výměna baterie za nesprávný typ, který poškodí ochranný kryt (např. v důsledku vzplanutí, výbuchu, úniku žíravého elektrolytu atd.).
- Toto zařízení vyhovuje limitům RF pro vystavení se radiaci nastaveným pro neřízené prostředí.
- Symbol značí stejnosměrné napětí.



Uvědomte si prosím, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení způsobujícího nežádoucí provoz. Pozor: Změny nebo úpravy jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

**POZNÁMKA:** Zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci dalším radiokomunikacím. Přesto není zaručeno, že nemůže při určitém typu instalace dojít k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení korigovat jedním z následujících způsobů:- Přemístěte nebo jinak nastavte anténu pro příjem.- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je zapojen přijímač.- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným technikem specializujícím se na rádio/televizi. Tento přístroj je v souladu s normou (normami) RSS licenční výjimky

Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení způsobujícího nežádoucí provoz. FCC ID: 2AMIN-TWSEJ01ZM IC: 26993-TWSEJ01ZM CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pokyny týkající se štítku na ochranu proti padělkům  
Vnější obal sluchátek Redmi Buds 3 Pro je opatřen štítkem na ochranu proti padělkům. Pravost výrobku můžete zkontrolovat poškrábáním náteru proti padělání a zadáním kódu proti padělání. Webová stránka: www.mi.com/verify



## INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřijatelná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Zimi Corporation, Ltd prohlašuje, že typ rádiového zařízení TWSEJ01ZM je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda



ID 34719 / 34263



xiaomi

Redmi Buds 3 Pro

CZ | Uživatelská příručka  
SK | Uživatelská príručka

**Dovozce | Dovožca**  
Witty s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha  
Česká republika, CZ  
www.xiaomi.cz | www.wittytrade.cz

**Výrobce | Výrobca**  
Zimi Corporation  
A913, No. 159 Chenjiang Road, Jiangyin, Jiangsu | China  
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne

## INFORMÁCIE O LIKVIDÁCIÍ A RECYKLÁCIÍ

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

## EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Zimi Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TWSEJ01ZM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.wittytrade.cz/shoda](http://www.wittytrade.cz/shoda)



Tento prístroj je v súlade s normou (normami) RSS licenčnej výnimky Industry Canada. Činnosť podlieha týmto dvom podmienkam:  
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaducu prevádzku. FCC ID: 2AMIN-TWSEJ01ZM  
IC: 26993-TWSEJ01ZM  
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pokyny týkajúce sa štítka na ochranu proti falzifikátom Vonkajší obal slúchadiel Redmi Buds 3 Pro je opatrený štítkom na ochranu proti falzifikátom. Pravosť výrobku môžete skontrolovať poškriabaním náteru proti falšovaniu a zadaním kódu proti falšovaniu. Webová stránka: [www.mi.com/verify](http://www.mi.com/verify)





nabíjacom puzdre.  
• Batériu nevhadzujte do odpadu, ktorý sa skladuje na skládkach odpadu. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony a predpisy.  
• Výmena batérie za nesprávny typ môže poškodiť ochranný kryt (napr. v dôsledku vzplanutia, výbuchu, úniku žieravého elektrolytu atď.).  
• oto zariadenie vyhovuje limitom RF pre vystavenie sa rádiácii, nastaveným pre neradené prostredie.  
• Symbol značí jednosmerné napätie.



Uvedomte si prosím, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu znamenať zrušenie oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia. Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Činnosť podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaduce používanie. Pozor: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu znamenať zrušenie oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

POZNÁMKA: Zariadenie prešlo testami a bolo uznané za zodpovedajúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú nastavené tak, aby zaisťovali zodpovedajúcu ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácom prostredí. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu rádiových frekvencií, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú interferenciu ďalším rádiodokomunikáciám. Napriek tomu nie je zaručené, že pri určitom type inštalácie môže dôjsť k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie korigovať jedným z nasledujúcich spôsobov:- Premiestnite alebo inak nastavte anténu pre príjem.- Zväčšite vzdialenosť medzi prístrojom a prijímačom.- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom elektrickom okruhu, v ktorom je zapojený prijímač.- Poradte sa s predajcom alebo so skúseným technikom špecializujúcim sa na rádio/televíziu.

**POTLAČENIE HLUKU**  
Stlačte a podržte jedno zo slúchadiel pre prepínanie medzi:  
Povoliť potlačenie hluku <> Režim priehľadnosti



Nepoužívajte výrobok dlho s nastavenou vysokou hlasitosťou, predídete tak novej strate sluchu.

## ŠPECIFIKÁCIA

**Názov:** Wireless Earphones  
**Model:** TWSEJ01ZM  
**HVIN:** TWSEJ01ZM-L, TWSEJ01ZM-R  
**Nabíjací konektor:** Type-C  
**Čistá hmotnosť:** cca 55 g  
**Impedancia:** 32 Ω  
**Vstup slúchadiel:** 5,25 V=120 mA max. (jedno slúchadlo)  
**Kapacita/energia batérie slúchadiel:** 35 mAh / 0,13 Wh (jedno slúchadlo)  
**Kapacita/energia nabíjacieho puzdra:** 470 mAh / 1,78 Wh  
**Vstup nabíjacieho puzdra:** Drôtový vstup: 5 V=500 mA max.,  
**Bezdrôtový vstup:** Podporuje bezdrôtové nabíjačky s výkonom 5 W a vyšším

**Bezdrôtové pripojenie:** Bluetooth 5.2  
**Profilý Bluetooth:** Bluetooth® Low Energy/HFP/A2DP/AVRCP  
**Prevádzkový rozsah:** 10 m (v prostredí bez prekážok)  
**Prevádzková frekvencia Bluetooth:** 2400- 2483,5 MHz (v rámci EÚ)  
**Maximálny výstupný výkon pre BT:** 13 dBm (v rámci EÚ)  
**Maximálny výstupný výkon pre BLE:** 13 dBm (v rámci EÚ)  
**Prevádzková frekvencia bezdrôtového nabíjania:** 110–148 KHz  
**Prevádzková teplota:** 5 °C až 40 °C  
**Doba nabíjania (nabíjacie puzdro):** cca 2,5 h (s nabíjacím káblom)

mimo dosahu, automaticky prejdú do režimu čakania na pripojenie. Ak slúchadlá nebudú 10 minút pripojené k žiadnemu zariadeniu, prejdú do režimu spánku. Ak si slúchadlá opäť nasadíte, aktivujú sa a prejdú do režimu čakania na pripojenie.

## PRIPOJENIE

### PRIPOJENIE SLÚCHADIEL K NOVÉMU ZARIADENIU

- Slúchadlá vložte do nabíjacieho puzdra a potom stlačte a na 2 sekundy podržte funkčné tlačidlo. Kontrolka nabíjacieho puzdra začne blikať bielo, čo znamená, že slúchadlá čakajú na pripojenie.
- V zariadení povoľte funkciu Bluetooth, vyhľadajte zariadenie „Redmi Buds 3 Pro“ a pripojte k nemu slúchadlá. Ak pripojenie vyžaduje heslo, zadajte „0000“.

### OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

- Slúchadlá vložte do nabíjacieho puzdra.
- Stlačte a aspoň na 10 sekúnd podržte funkčné tlačidlo, dokým sa kontrolka nezsvieti bielo, a potom tlačidlo uvoľnite.
- Továrenské nastavenie slúchadiel bolo obnovené, história pripojenia bola vymazaná, kontrolka nabíjacieho puzdra bliká bielo a slúchadlá sú opäť v režime párovania.

**Poznámka:** Vzhľadom na technické vlastnosti technológie Bluetooth môže v oblastiach s hustým rušením elektromagnetického signálu na frekvencii 2,4 GHz dochádzať k občasným výpadkom spojenia alebo zvuku.

## FUNKCIE

### POČAS HOVORU

Jemne dvakrát poklepte na slúchadlo: Prijat hovor  
Jemne trikrát poklepte na slúchadlo: Odmietnuť/Ukončiť hovor

### HUDBA

Jemne dvakrát poklepte na slúchadlo: Prehrávanie/Pauza  
Jemne trikrát poklepte na slúchadlo: Ďalšia skladba  
Vyberte jedno zo slúchadiel: Prerušenie prehrávania hudby

symbolov označujúcich ľavé (L) a pravé (R) slúchadlo. **Poznámka:** Po použití slúchadiel vráťte do nabíjacieho puzdra. **Predĺžte tak ich životnosť a vyhnite sa ich strate.**

## PRIPOJENIE

### PRIPOJENIE SLÚCHADIEL K NOVÉMU ZARIADENIU

- Slúchadlá vložte do nabíjacieho puzdra a potom stlačte a na 2 sekundy podržte funkčné tlačidlo. Kontrolka nabíjacieho puzdra začne blikať bielo, čo znamená, že slúchadlá čakajú na pripojenie.
- V zariadení povoľte funkciu Bluetooth, vyhľadajte zariadenie „Redmi Buds 3 Pro“ a pripojte k nemu slúchadlá. Ak pripojenie vyžaduje heslo, zadajte „0000“.

### OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

- Slúchadlá vložte do nabíjacieho puzdra.
- Stlačte a aspoň na 10 sekúnd podržte funkčné tlačidlo, dokým sa kontrolka nezsvieti bielo, a potom tlačidlo uvoľnite.
- Továrenské nastavenie slúchadiel bolo obnovené, história pripojenia bola vymazaná, kontrolka nabíjacieho puzdra bliká bielo a slúchadlá sú opäť v režime párovania.

**Poznámka:** Vzhľadom na technické vlastnosti technológie Bluetooth môže v oblastiach s hustým rušením elektromagnetického signálu na frekvencii 2,4 GHz dochádzať k občasným výpadkom spojenia alebo zvuku.

### PRIPOJENIE SLÚCHADIEL K DVOM ZARIADENIAM

Slúchadlá možno naraz pripojiť k dvom rôznym zariadeniam Bluetooth. Po pripojení slúchadiel k prvému zariadeniu ich vložte do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt. Stlačte a na 2 sekundy podržte funkčné tlačidlo na nabíjacom puzdre, kontrolka začne bielo blikať a slúchadlá sú pripravené na spárovanie s druhým zariadením.


### ODPOJENIE SLÚCHADIEL

Ak je funkcia Bluetooth zariadenia vypnutá, alebo ak sú slúchadlá

## NÁVOD NA POUŽÍVANIE

### NABÍJANIE

- Nabíjanie slúchadiel  
Slúchadlá sa po vložení do nabíjacieho puzdra začnú automaticky nabíjať.
  - Nabíjanie nabíjacieho puzdra  
Na nabíjanie nabíjacieho puzdra použite priložený nabíjací kábel typu C, alebo ho položte na kompatibilnú bezdrôtovú nabíjačku tak, aby kontrolka smerovala hore. Kontrolka počas nabíjania svieti bielo a zhasne, keď sa nabíjanie dokončí.
- Poznámka:** Použite napájací adaptér, ktorý spĺňa miestne certifikačné požiadavky, alebo bezdrôtovú nabíjačku, ktorá podporuje nabíjanie pri výkone 5 W alebo vyššom.

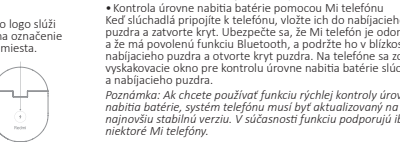

### ZAPNUTIE SLÚCHADIEL

Otvorením nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú.

### REŽIM SPÁNKU

Slúchadlá vložte späť do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt, slúchadlá sa potom automaticky odpoja a prejdú do režimu spánku.


### NOSENIE SLÚCHADIEL

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a vložte ich do uší podľa

## SK | UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.


## POPIS VÝROBKU

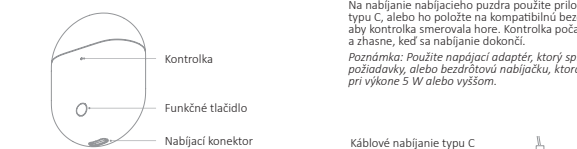

### Nabíjacie puzdro



### Slúchadlo



Toto logo slúži iba na označenie miesta.

Bezdrôtové nabíjanie typu C

Pri nabíjaní musí byť stred bezdrôtovej nabíjačky zarovnaný so stredom nabíjacieho puzdra, t. j. cca 8 mm nad logom Redmi na zadnej strane nabíjacieho puzdra. Kontrolka nabíjacieho puzdra počas nabíjania svieti.

**Poznámka:** Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského rozhrania uvedené v tejto príručke sú iba ilustratívne. Aktuálny výrobok a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.