

NÁVOD NA POUŽÍVANIE - Govee RGBIC podsvietenie LED TV 55-65 - model H6199

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny:

Počas inštalácie a používania dbajte na statickú elektrinu. Výrobok uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov alebo silných korozívnych chemikálií.

Pri ohýbaní svetelných pásov počas inštalácie sa vyhnite ohýbaniu LED komponentov, pretože to môže ovplyvniť životnosť výrobku.

Pred upevnením svetelných pásov odstráňte z inštaláčného povrchu klince, kovové alebo iné vodivé predmety, pretože môžu spôsobiť skrat.

Neinštalujte svetelné pásy v blízkosti zdrojov tepla.

Nedovoľte deťom, aby samy inštalovali svetelné pásy.


Neinštalujte svetelné pásy v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečok, predmetov naplnených tekutinou).

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali ponorenie Govee. Tieto podsvietené TV lišty poskytujú pohlcujúci zážitok zo sledovania. Kamera umiestnená v strede obrazovky televízora alebo počítača dokáže inteligentne zachytiť zobrazené farby a automaticky ich použiť na svetlá. To výrazne obohatí vaše herné svety alebo filmové večery.

Obsah balenia

LED pásik	1
Adaptér	1
Ovládací jednotka	1
Kamera	1
Návod na použitie	1
Servisná karta	1

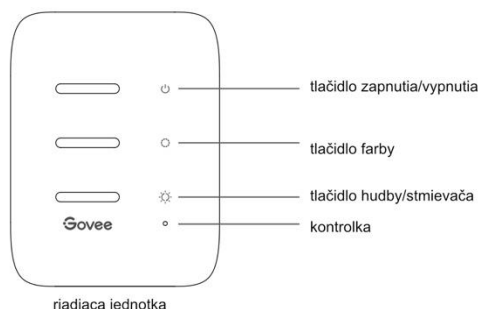

Tlačidlo zapnutia a vypnutia

Tlačidlo farby

Tlačidlo hudby/stmievača

Kontrolka

Stlačením zapnete a vypnete

Stlačením nastavíte farbu


Stlačením tlačidla vstúpite do hudobného režimu.

Dlhým stlačením upravíte jas.

a. Červené svetlo signalizuje, že zariadenie nie je pripojené k sieti.

b. Modré svetlo signalizuje, že sa zariadenie úspešne pripojilo k sieti.

c. Nesvieti. Zariadenie nie je zapnuté alebo môže byť poškodené.

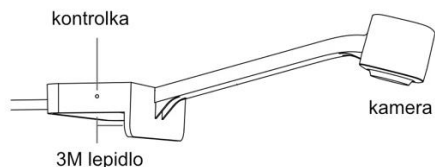

Kontrolka

a. Modré svetlo signalizuje, že je fotoaparát zapnutý.

b. Tlmené svetlo znamená, že fotoaparát nie je zapnutý alebo môže byť poškodený.

Inštalácia zariadenia


Príprava pred inštaláciou:

a. vybaľte svetelné pásy a skontrolujte všetky položky uvedené v zozname obalov.


b. Zapnite svetelné pásy a skontrolujte, či svietia.

Postup inštalácie:


Oblasť inštalácie utrite, aby bola suchá a čistá.

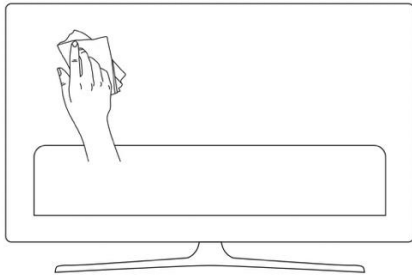


Svetelné pásy prilepte na zadnú stranu televízora. Pevne ich pritlačte a potom ich spevnite dodanými sponami.

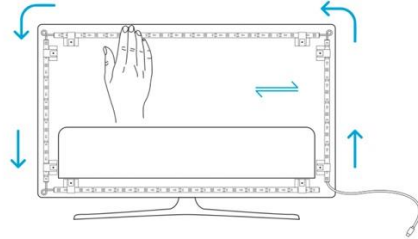


Umiestnite kameru do horného stredného televízora.

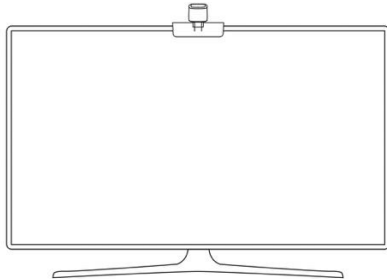

Vložte kábel svetelnej lišty a kamery do riadiacej jednotky. (USB/TYP-C/DC)

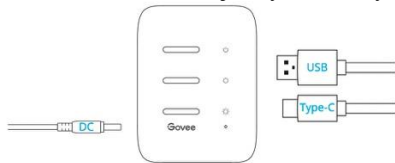

Uistite sa, že je riadiaca jednotka umiestnená na správnom mieste v blízkosti televízora. Zapnite svetlá a skúste ich pripojiť pomocou aplikácie Govee Home.

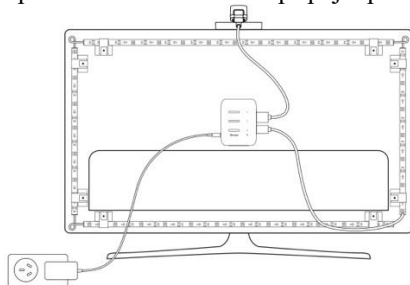

Spárovanie zariadenia s aplikáciou Govee home

Čo potrebujete:

Wi-Fi router s podporou pásiem 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované.


Stiahnite si aplikáciu Govee home z App Store (zariadenia so systémom iOS) alebo Google play (zariadenia so systémom Android).




Zapnite funkciu Bluetooth v smartfóne. Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku "H6199".
Ťuknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.

Kalibrácia kamery pomocou aplikácie govee home

Upevnite kameru do stredu obrazovky.

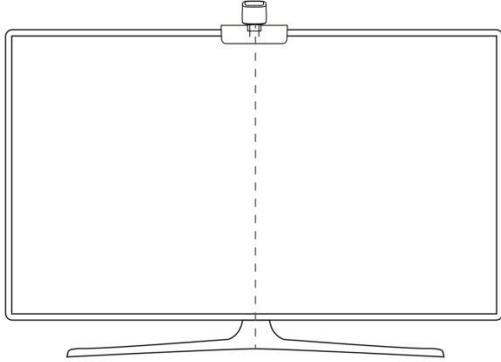


Priložte reflexné fólie na 7 kalibračných bodov na obrazovke.

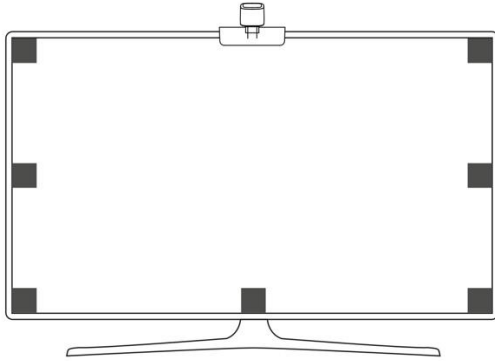

Otvorte aplikáciu Govee Home, prejdite na stránku nastavení a ťuknite na položku "Calibration". Podľa pokynov spustíte kalibráciu.

Tipy:


Potiahnite sedem kalibračných bodov na body reflexnej fólie.

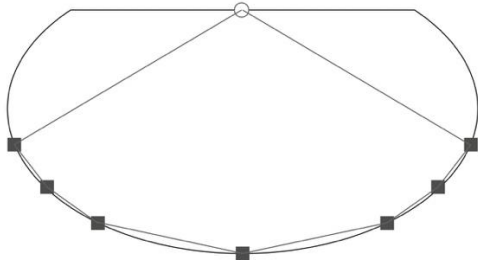

O Kamera

■ Pozičné body

Obraz bude pod kamerou s rybím okom skreslený. Skontrolujte, či sú kalibračné body vybrané správne a či sa kalibračné čiary neprekrývajú alebo nekrižujú.

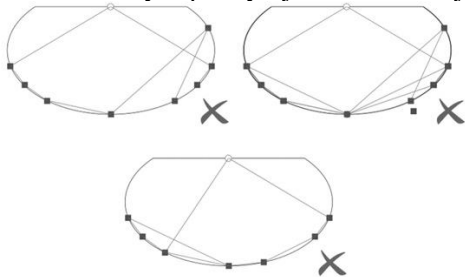

Ovládanie zariadenia hlasom

Otvorte aplikáciu a ťuknutím na ikonu zariadenia otvorte stránku s podrobnosťami.

Ťuknite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu.

Vyberte možnosť Navádzanie a podľa pokynov na obrazovke ovládajte zariadenie hlasom.

Špecifikácie

Vstup	110V-240V
Zdroj napájania	12V adaptér
Dĺžka	2,3 stopy (70 cm) vľavo/vpravo + 3,94 stopy (1,2 m) hore/dole
Farby svetla	RGBIC
Možnosti ovládania	aplikácie (Bluetooth + Wi-Fi)

Riešenie problémov

- **Svetelné lišty sa nerozsvietia.**

Skontrolujte všetky káblové pripojenia. Odpojte a znovu pripojte napájací adaptér a DC port, aby ste sa uistili, že sa riadiaca jednotka správne zapne. Svetelné pásy sa rozsvietia 10 sekúnd po zapnutí.

Skontrolujte pripojenie káblov svetelných pásov a fotoaparátu. Svetelné pásy by mali byť zapojené do portu LED a kamera by mala byť zapojená do portu CAM.

Pred zapnutím sa uistite, že sú svetelné pásy zapojené do portu LED.

Ak ste odpojili páskové svetlá, po správnom fungovaní svetiel znovu spustíte napájací adaptér.

- **Kalibrácia zlyhala.**

Znovu nakalibrujte svetelné pásy.

Uistite sa, že na kameru nepôsobia žiadne iné silné svetlá.

Kalibračné body musia byť zvolené správne. Napríklad horný kalibračný bod na televízore nemožno pretiahnuť na dolný. Kalibračné čiary sa nesmú prekrývať ani krížiť.

Kalibráciu možno spustiť až po úspešnom pripojení svetelného pásu k sieti Wi-Fi.

- **Dodávané lepidlá nedržia dobre.**

Utrite inštalačný povrch, aby bol suchý a čistý.

Pri pripájaní svetelných pásov dbajte na to, aby ste ich pevne pritlačili.

Pripevnite svetelné pásy pomocou dodaných sponiek alebo iných silných lepidiel.

Neschopnosť kalibrácie a zaznamenávania snímok.

Pomocou smartfónu skontrolujte, či je pripojenie Wi-Fi stabilné.

- **Zlyhanie pripojenia Wi-Fi**

Počas nastavovania nevynechajte krok pripojenia Wi-Fi. Uistite sa, že ste zadali správny názov a heslo Wi-Fi podľa pokynov aplikácie.

Sieť Wi-Fi 5 GHz nie je podporovaná. Pripojte svetlá k pásmu Wi-Fi 2,4 GHz a potom reštartujte router.

Pomocou smartfónu skontrolujte, či je pripojenie Wi-Fi stabilné.

Svetelné pásy nie sú kompatibilné s názvom alebo heslom Wi-Fi. Zmeňte názov a heslo Wi-Fi.

Pásikové svetlá nie sú kompatibilné s vašim smerovačom. Skúste pripojiť svetelné pásy k hotspotu smartfónu.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)

Pattenkofferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko