




Pomocné vidly k elektrickému koliesku

Inštrukcie pre montáž

1. Pripravte si komponenty pre montáž. Na montáž budete potrebovať plochý kľúč veľkosti 13, 21, 24 a 27 mm (kľúče nie sú súčasťou balenia)

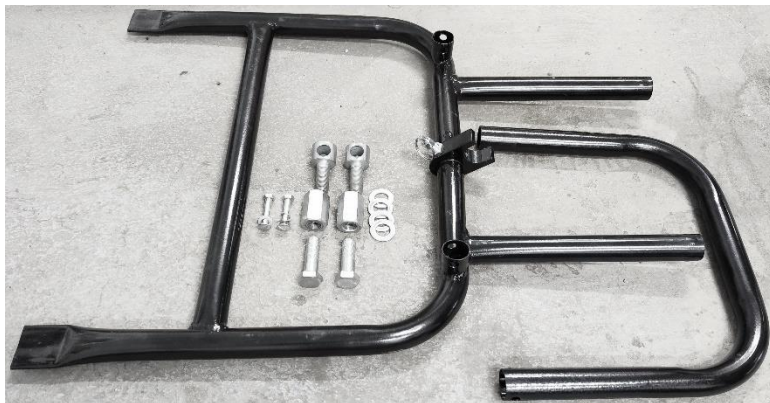

2. Povoľte a vytočte maticu osi kola kľúčom 21 mm. Natočte predĺženie na os kola a utiahnite kľúčom 27 mm. To isté urobte aj na druhej strane.




3. Nasadte oporu pomocných vidlíc, prestrčte skrutky a na oboch stranách dotiahnite matice kľúčom 13 mm.



4. Úchyty kola natočte do vidlíc. Nedotáčajte ich úplne do konca. Zatočením úchytu sa nastavuje vôľa vyklápacieho mechanizmu a tým docielite správneho fungovania

Správne nastavenie mechanizmu

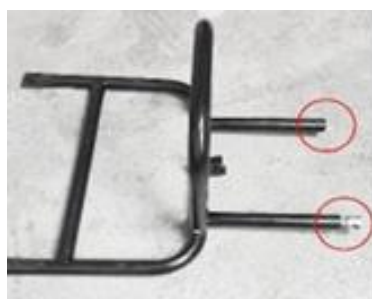

5. Vidle pripevnite ku koliesku skrutkou, pod ktorú vložte prvú podložku a druhú podložku vložte z druhej strany úchytu a následne dotiahnite kľúčom 24 mm. Vidle aj po dotiahnutí musia byť pohyblivé.



Postup pro naložení bremená

1. Smerom nahor uvoľnite západku vyklápacieho mechanizmu.



2. Spustite vidly na zem.



3. Na spustené vidly položte bremeno.



4. Zdvihnite koliesko pohybom zhodným s vyklápaním do doby než dôjde k zacvaknutiu západky.



5. Teraz môžete bremeno prevážať.



Neprekračujte maximálnu nosnosť vidlí 50kg!

Distribútor/Dovozca/Servis:

Epic s.r.o., č.p. 157, 374 01 Strážkovice, Česká republika, www.epicsport.cz

SLOVENSKY